

AQUAWOOD WPC VINYL COLLECTION

PRODUCT SPECIFICATIONS


Structure	Wood Plastic Composite Vinyl W / attached HUSSSH! pad
Thickness	10 mm / 0.39"
Length	1524 mm / 60"
Width	228 mm / 8.97"
Underpad	2.0 mm IXPE (HUSSSH)
Impact Sound Reduction (IIC)	80
Sound Transmission Class (STC)	78
Click Type (For 14.69 SQ.FT / Box)	Long Side – Valinge 2G / Short Side – Valinge 5G
Lock System	Drop Lock
Wear Layer	0.5 mm / 20 Mil
Edge Detail	Painted, 4-Sided Bevelled
Finish	Deep Textured
Rating	AC5
Gloss Level	5-6%
Installation	Float { No Nails }
Suitable Location	ON, Above or Below Grade
Radiant Heat	Suitable For use with Hydronic Systems Only (upto 26°C)
Room Temperature Performance	65°F to 85°F / 18°C to 29°C
Certification	FloorScore Certified
Warranty	30 Year Residential Ltd. / 5 Year Light Commercial Ltd.

- *Additional Underpad is not required.
- *Wheel and Office chairs are not recommended.
- *No type of cabinets / islands should be installed on this product.

CARTON SPECS

Packaging	29.92 SQ.FT / Box, 8 Planks / Box, 48 Boxes / Skid
Weight	60 lbs / Box, 2880 lbs / Skid

FLOOR MOULDINGS & TRIM OPTIONS

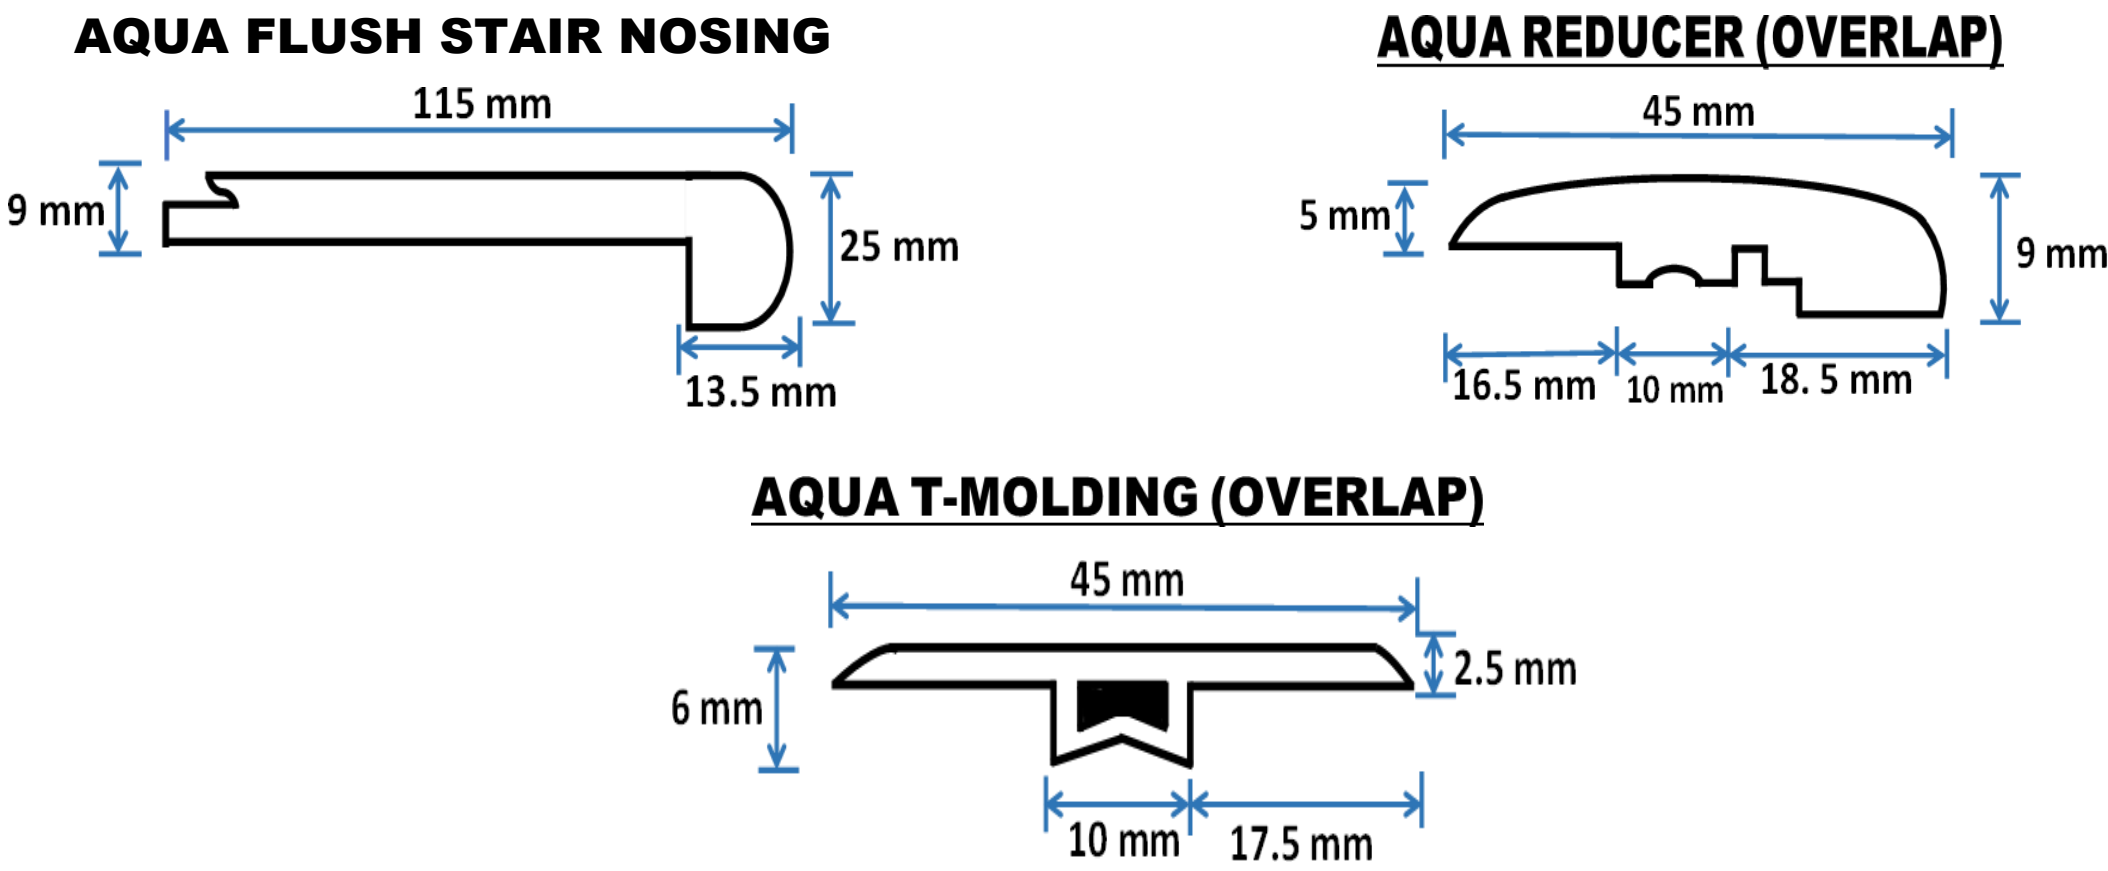

Note:- Vinyl Flooring can be installed in a single room / area up to 36 linear feet in length or 30 linear feet width. Installations in rooms / areas over 36 linear feet in length or 30 linear feet width must use T-moldings. Otherwise, the warranty will be void.



For illustrative purposes only, each product contains its own distinct character & colour variation. Product dimensions are nominal and provided as a guideline.
Visit: WWW.FLOORSATWORK.COM

Veuillez vous référer à la 2ème page pour la langue française.

COLLECTION DE VINYLE AQUAWOOD WPC

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Structure	Bois Plastique Composite Vinyle avec Sous-tapis HUSSSH
Epaisseur	10 mm / 0.39 pouces
Longueur	1524 mm / 60 pouces
Largeur	228 mm / 8.97 pouces
Sous-tapis	2.0 mm IXPE (HUSSSH)
Réduction des bruits d'impact (IIC)	80
Classe de transmission sonore (STC)	78
Type de clic (Pour 14.69 pi² / Boîte)	Côté long - Valinge 2G / Côté court - Valinge 5G
Système de verrouillage	Drop Lock
Couche d'usure	0.5 mm / 20 mil
Détail du bord	Peint, Biseau à 4 Côtés
Finition	Texture profonde
Classement	AC5
Niveau du brillant	5-6%
Installation	Flottant { sans clou }
Emplacement susceptible de convenir	sur, au-dessus ou au-dessous d'une couche
Chaleur rayonnante	Convient pour les systèmes hydroniques (jusqu'à 26°C)
Performance à température ambiante	65°F to 85°F / 18°C to 29°C
Certifications	Certifié FloorScore
Garantie	Résidentiel limité 30 ans / Commercial léger limité 5 ans


*Sous-tapis supplémentaire non obligatoire.
*Les chaises de bureau et les chaises roulantes ne sont pas recommandées.
*Aucun type d'armoire ou d'îlot ne doit être installé sur ce produit.

SPECIFICATIONS DES CARTONS


Emballage	29.92 pi² / Boîte, 8 Planches / Boîte, 48 Boîtes / Palette
Poids	60 lbs / Boîte, 2880 lbs / Palette

MOULURES DE PLANCHER ET CHOIX DE GARNITURE


NEZ DE MARCHE AQUA (AFFLEURANT)

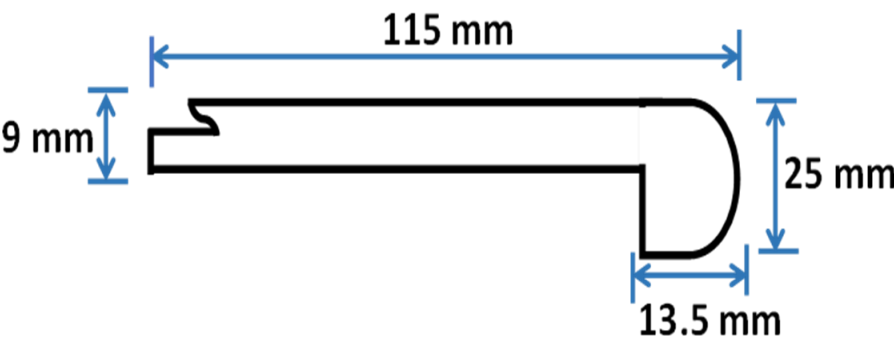

AQUA RÉDUCTEUR (RECOUVREMENT)

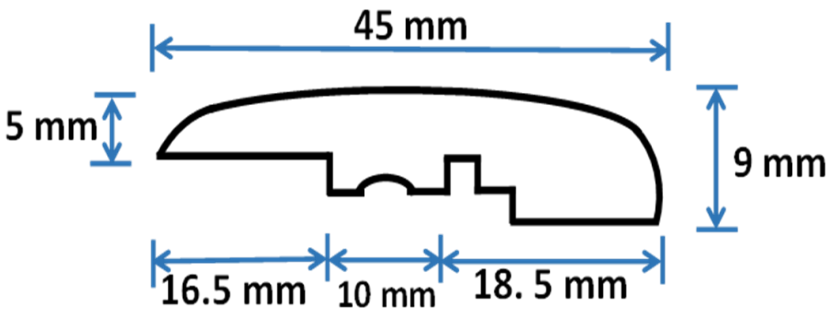

MOULURE EN T (RECOUVREMENT)

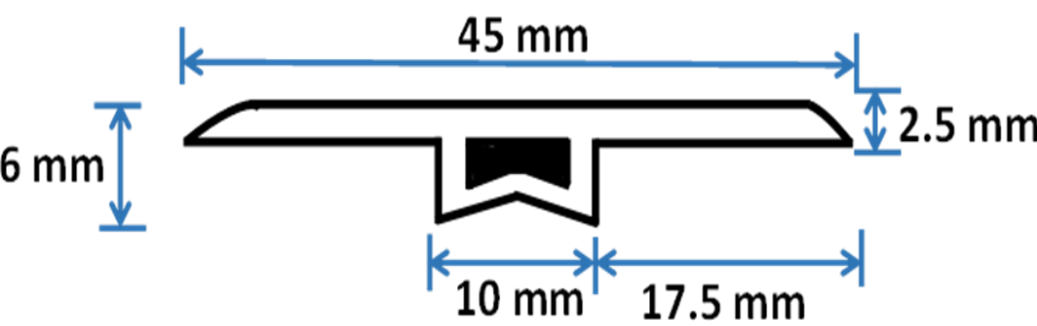

Remarque : - Les revêtements de sol en vinyle peuvent être installés dans une seule pièce/zone jusqu'à 36 pieds linéaires de longueur ou 30 pieds linéaires de largeur. Les installations dans des pièces/ zones de plus de 36 pieds linéaires de longueur ou 30 pieds linéaires de largeur doivent utiliser des moulures en T. Dans le cas contraire, la garantie sera annulée.

A titre d'illustration uniquement. En effet, les différents produits présentent des variations de caractère et de couleur. Leurs dimensions sont nominales et sont données à titre purement indicatif.

Rendez-vous sur : WWW.FLOORSATWORK.COM

