

18MM SOLID EXOTIC WALNUT HARDWOOD

PRODUCT SPECIFICATIONS


Product / Species	Solid Hardwood / Exotic Walnut
Thickness	18 mm / 0.70"
Width	127 mm / 5"
Length	400-1200 mm / 15.74"- 47.24"
Coating Finish	UV Coating
Surface Texture	Handscraped
Top Layer Type	Sliced Veneer
Top Layer Veneer	1.5 mm / 0.05"
Middle Layer Type	Eucalyptus Plywood
Back Layer Type	Eucalyptus
Edge Detail	Micro -Beveled, 4-Sided Bevel
Board Variation	High
Installation Method	T&G Joint- Nailed, Stapled, Glued Down
Radiant Heat	Not Suitable for use with Hydronic Systems
Janka Hardness	2030
Gloss Level	5-8%
Suitable Location	On, Above or Below Grade
Certifications	FloorScore Certified / CARB2 Compliant
Warranty	30 Year Residential Ltd. / 5 Year Commercial Ltd.

CARTON SPECS

Packaging	22.06 SQ.FT / Box, 40 Boxes / Skid
Weight	50 lbs / Box, 2000 lbs / Skid

FLOOR MOULDINGS & TRIM OPTIONS


ENG HWD STAIRNOSE(FLUSH)

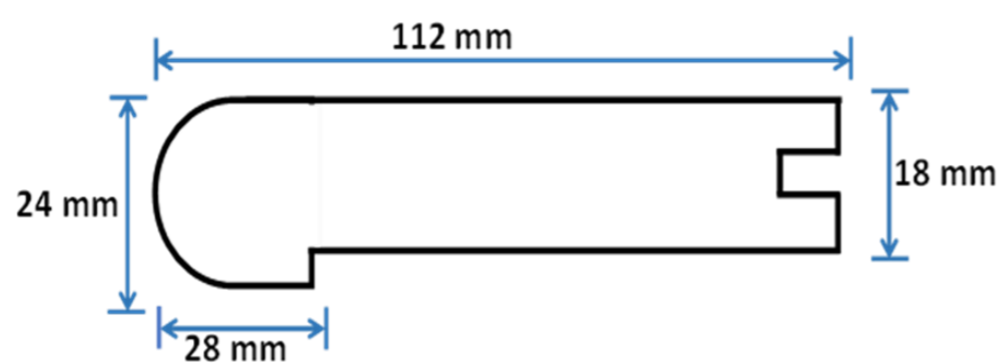

ENG HWD REDUCER(FLUSH)



ENG HWD T-MOLDING OVERLAP

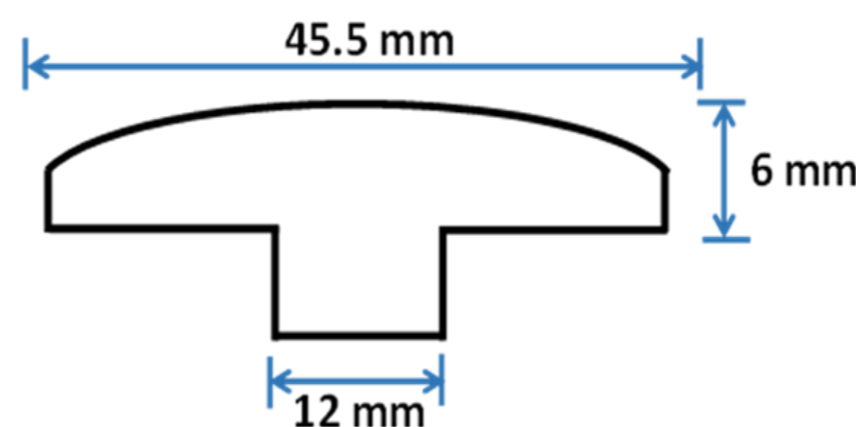

For illustrative purposes only, each product contains its own distinct character & colour variation. Product dimensions are nominal and provided as a guideline.

Visit: WWW.FLOORSA.TWORK.COM

Veillez vous référer à la 2ème page pour la langue française.

18MM SOLID EXOTIC WALNUT HARDWOOD

SPECIFICATIONS DU PRODUIT


Produits / Genres	Bois dur massif / Noyer exotique
Epaisseur	18 mm / 0.70 pouces
Largeur	127 mm / 5 pouces
Longueur	400-1200 mm / 15.74 pouces – 47.24 pouces
Finition du revêtement	Revêtement UV
Texture de surface	Grattée à la main
Type de couche supérieure	Placage découpé en tranches
Placage de la couche supérieure	1.5 mm / 0,05 pouces
Type de couche intermédiaire	Contreplaqué d'eucalyptus
Type de couche arrière	Eucalyptus
Détail du bord	Micro-biseauté, biseau à 4 côtés
Variation du panneau	Forte
Méthode d'installation	Languette et rainure : clouée, agrafée, collée
Chaleur rayonnante	Ne convient pas aux systèmes hydroniques
Dureté Janka	2030
Niveau de brillance	5-8%
Emplacement susceptible de convenir	sur, au-dessus ou au-dessous d'une couche
Certifications	Certifié FloorScore / conforme à CARB2
Garantie	Résidentielle limitée 30 ans / Commerciale limitée 5 ans

SPECIFICATIONS DES CARTONS


Emballage	22.06 pi ² / boîtes, 40 Boîtes / palette
Poids	50 lbs / Boîte, 2000 lbs / palette

MOULURES DE PLANCHER ET CHOIX DE GARNITURE


NEZ DE MARCHE (AFFLEURANT)

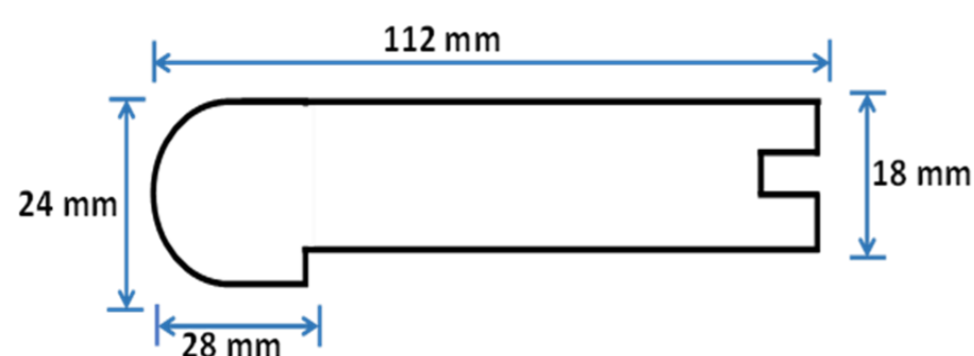

RÉDUCTEUR (AFFLEURANT)

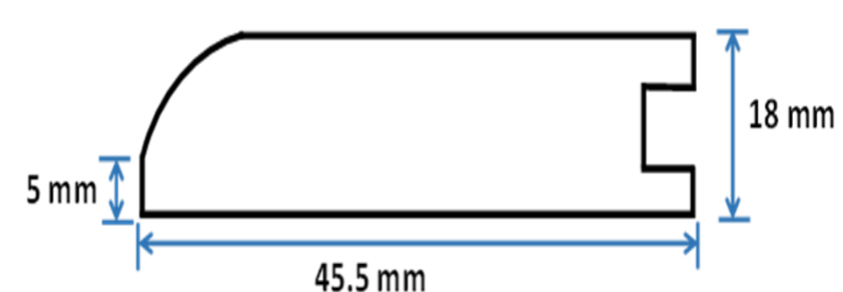

MOULURE EN T (RECOUVREMENT)

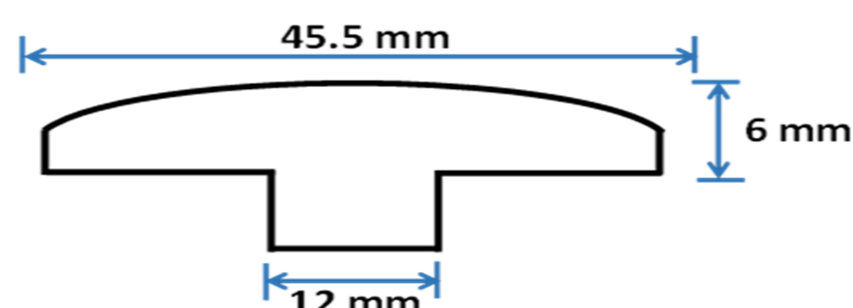

A titre d'illustration uniquement. En effet, les différents produits présentent des variations de caractère et de couleur. Leurs dimensions sont nominales et sont données à titre purement indicatif.

Rendez-vous sur : WWW.FLOORSATWORK.COM

Grattée à la main • languette et rainure • Noyer exotique

Bois Franc
D'Ingénierie
//NAF